

MODUFLEX

RĘKAW ZAŁADOWWCZY

- Rozwiązania ładowania bezpyłowego
- Czyste środowisko i bezpieczeństwo pracy zapewnione przez jeden produkt
- Pełna dyrektywa ATEX i zgoda na pracę z produktami spożywczymi

ŁADOWANIE



S300

- Rozwiązania ładowania bezpyłowego
- Dla połączenia do filtra workowego umiejscowionego na zewnątrz
- Z wewnętrznymi stożkami ultramidowymi w standardzie



H300

- Rozwiązania ładowania bezpyłowego
- Dla połączenia do filtra workowego umiejscowionego na zewnątrz
- Z wewnętrznymi zachodzącymi na siebie stożkami stalowymi w standardzie




Wylot zbiornika:
Do ładowania do
cystern.



Wylot płaski
Do ładowania na
ciężarówce z otwartą
naczepą i na przymę
w składach lub
magazynach.



Rama silnika jest niezwykle trwale zaprojektowaną i wyprodukowaną konstrukcją, zamkniętą w obudowie ze stali i plastiku ABS.

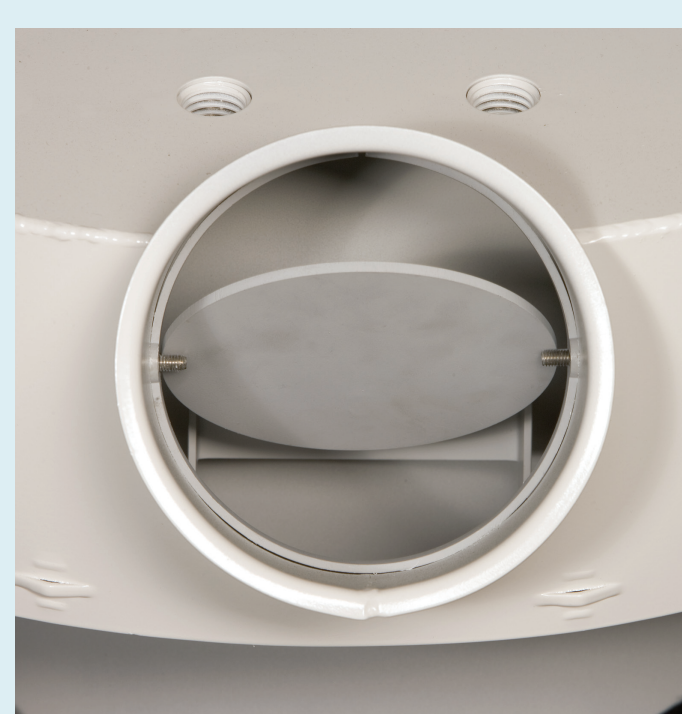

Automatyczna 150 mm funkcja zamykająca odcina podciśnienie, kiedy rękaw jest w najwyższym u góry



Wylot wielofunkcyjny:
Połączenie wylotu do
zbiornika i wylotu na
przymę.



MODUFLEX

RĘKAW ZAŁADOWWCZY


- Rozwiązania ładowania bezpyłowego
- Czyste środowisko i bezpieczeństwo pracy zapewnione przez jeden produkt
- Pełna dyrektywa ATEX i zgoda na pracę z produktami spożywczymi

ŁADOWANIE



F300:

- Do ładowania produktów z umiarkowanym pyleniem i ścieralnością
- Zintegrowane worki filtrujące
- Powierzchnia filtra 2.5 m²
- Filtr umocowany jest na górze w celu łatwego czyszczenia lub wymiany

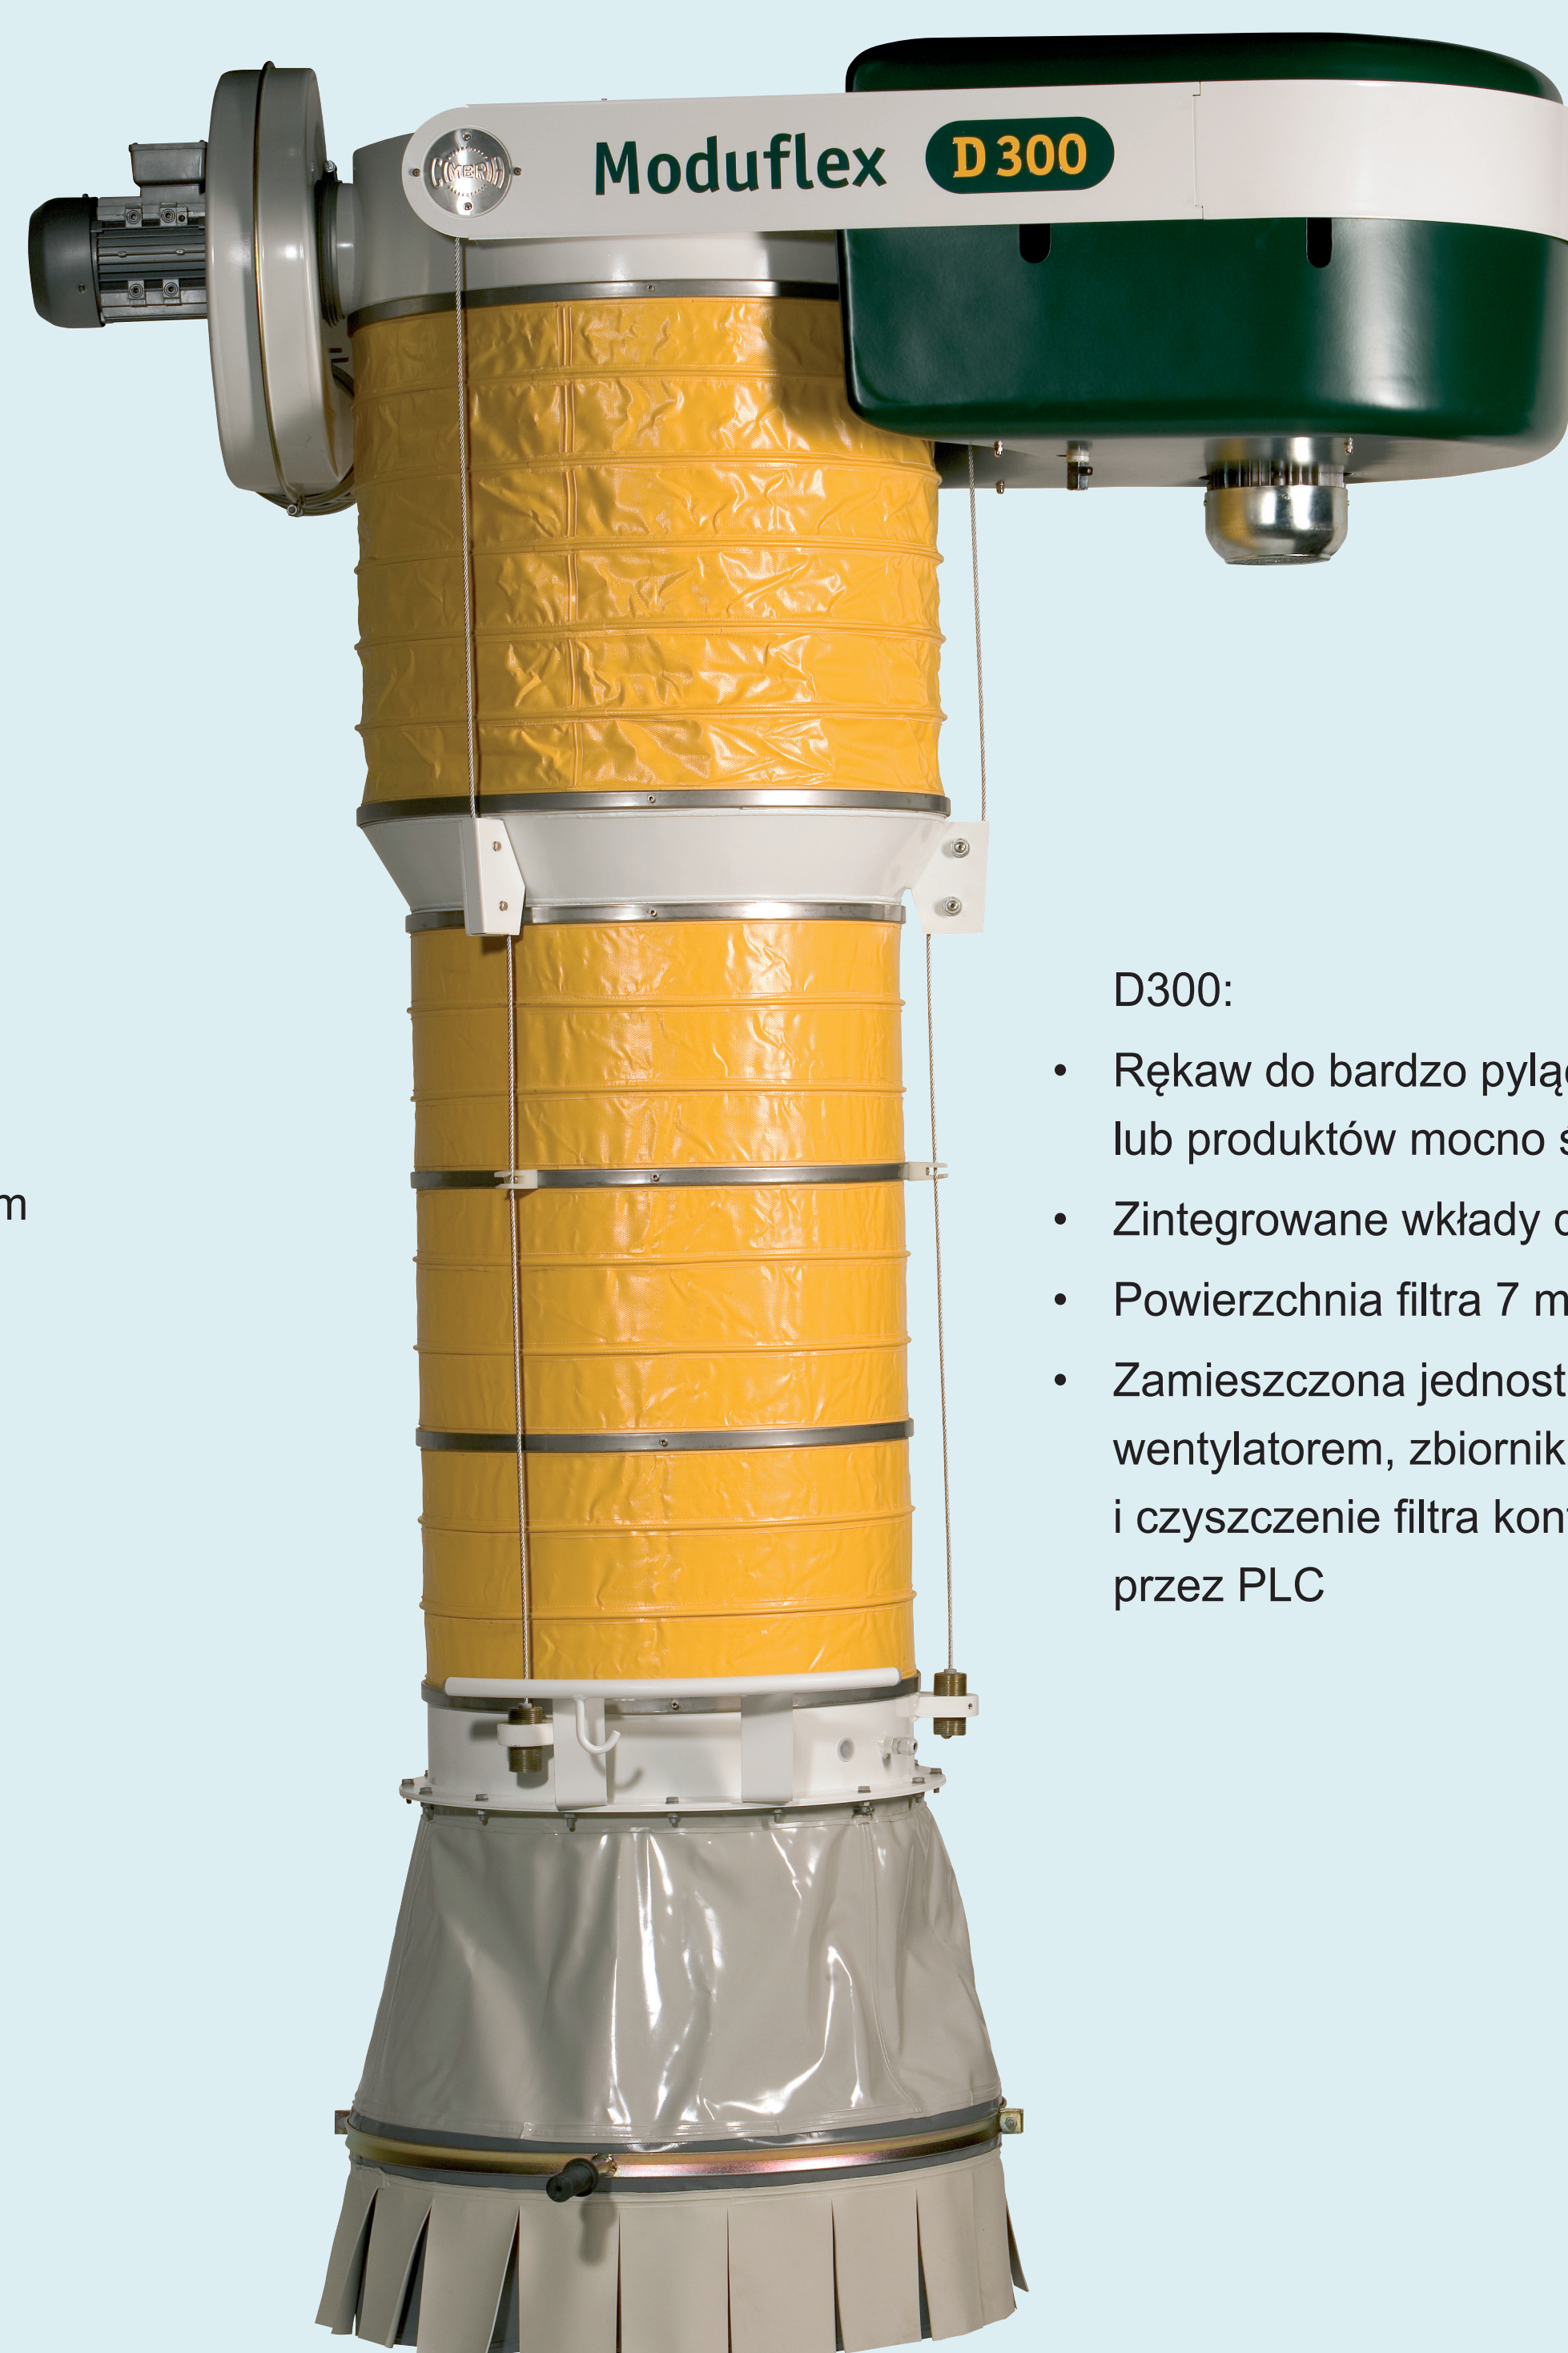

D300:

- Rękaw do bardzo pyłącego materiału lub produktów mocno ścierających
- Zintegrowane wkłady do filtrów
- Powierzchnia filtra 7 m²
- Zamieszczona jednostka z wentylatorem, zbiornik ciśnieniowa i czyszczenie filtra kontrolowane przez PLC



Wciągane worki filtrów zapewniają bardzo kompaktową konstrukcję.



Worki filtrujące są dostępne w wielu wersjach dla różnych produktów i zastosowań.



Wkłady filtrów umocowane na górze umożliwiają łatwy serwis i wymianę.



MODUFLEX

RĘKAW ZAŁADOWWCZY

Szeroki wybór akcesoriów zapewnia, że rękaw załadowczy Moduflex może być precyzyjnie dostosowany do potrzeb klientów.

ŁADOWANIE



FlexPositioner:

- Przesuwa rękaw horyzontalnie o 2 m
- Obraca rękaw o 360°



FlexClose:

- Zapobiega rozsypaniu się po ładowaniu
- Zapobiega przedostawaniu się obcych elementów/ zanieczyszczeń do wnętrza rękawa
- Redukuje absorpcję wilgoci



FlexFill:

- Optymalizuje wypełnianie cysterny lub zbiornika
- Funkcje jako FlexClose.



MODUFLEX

RĘKAW ZAŁADOWWCZY

- Rozwiązania ładowania bezpyłowego
- Czyste środowisko i bezpieczeństwo pracy zapewnione przez jeden produkt
- Pełna dyrektywa ATEX i zgoda na pracę z produktami spożywczymi

ŁADOWANIE




T250

- Do ładowania produktów spożywczych i chemicznych
- Zapobiega pozostawianiu ładowanego materiału w rękawie
- Prosto połączone zaciski umożliwiają łatwą wymianę sekcji teleskopowych




Rama silnika jest niezwykle trwale zaprojektowaną i wyprodukowaną konstrukcją, zamkniętą w obudowie ze stali i plastiku ABS.

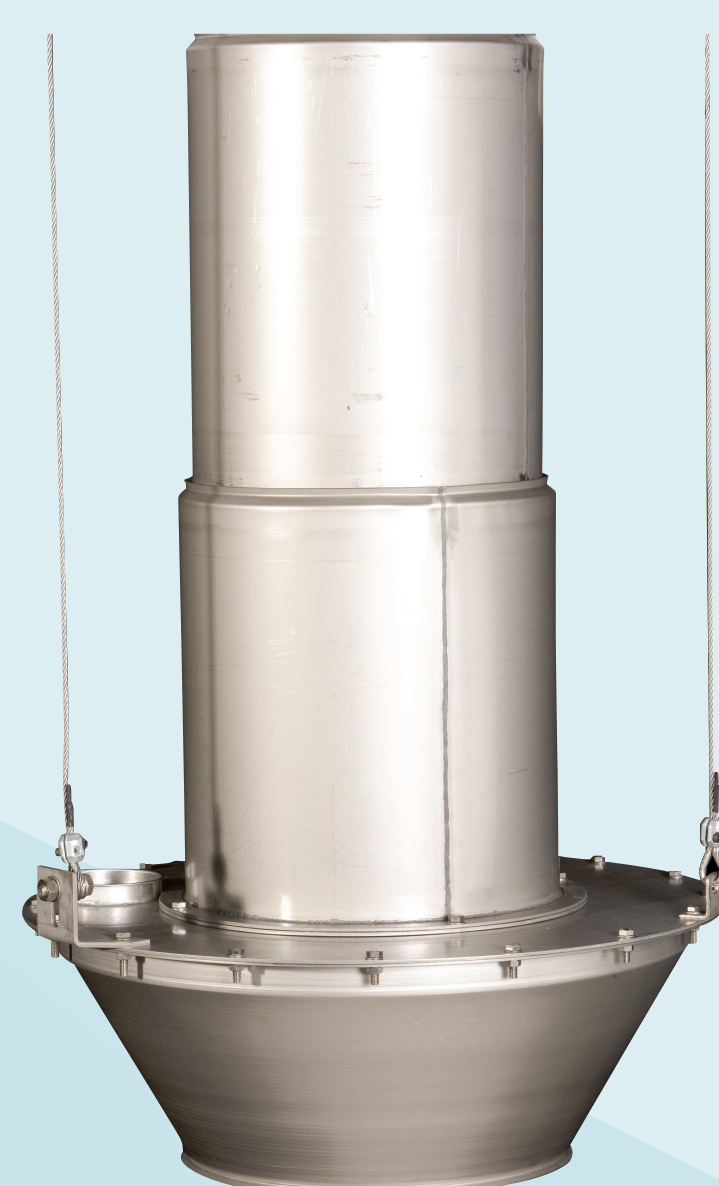

Wylot zbiornika:
Do ładowania do cystern.



Wylot płaski:
Do ładowania na ciężarówkę z otwartą naczepą i na pryzmę w składach lub magazynach.

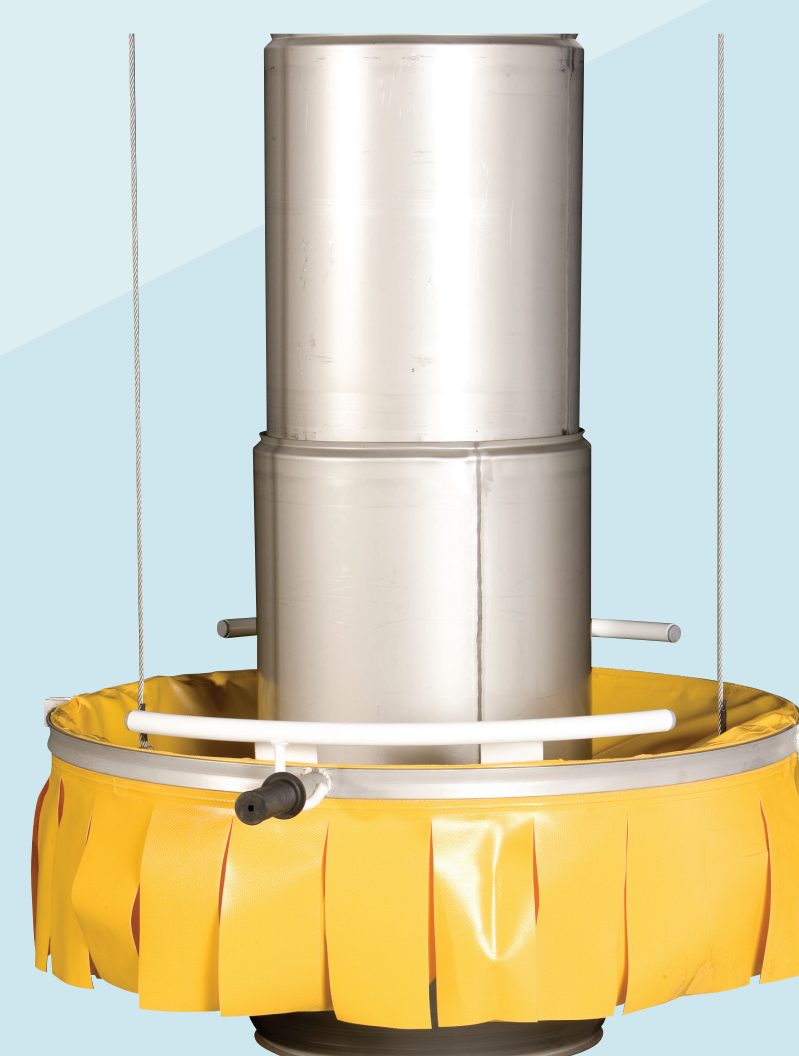

Wylot wielofunkcyjny:
Połączenie wylotu do zbiornika i wylotu na pryzmę.

